

Налаштування TP-LINK TL-WR74xN(ND), TL-WR84xN(ND), TL-WR941x(ND) NEW VERSION firmware

Середа, 22 листопада 2017, 15:56

Увага!




- 1. Для правильного налаштування маршрутизатора необхідно чітко дотримуватися даної інструкції.**
- 2. Під час грози необхідно відключити кабель з WAN порту для запобігання виходу з ладу маршрутизатора. Єдине відключення маршрутизатора від джерела живлення не захистить його від можливого накопичення надлишкової напруги під час грози.**
- 3. За нестабільну роботу маршрутизатора та недотримання правил користування маршрутизатором ТОВ "Хмельницькінфоком" відповідальності не несе.**

Розділ I. Підготовка до налаштування.



- 1.1. Кабель, що заходить до вашої квартири, підключіть у порт **WAN** (роз'єм синього кольору);
- 1.2. Інший кабель (входить в комплект маршрутизатора) підключіть одним кінцем в порт **1, 2, 3** або **4** (роз'єми жовтого кольору), а іншим кінцем у ваш комп'ютер.
- 1.3. Увімкніть маршрутизатор.


- 1.4. Запустіть браузер (Chrome  , Firefox  , Opera  , Explorer  .)

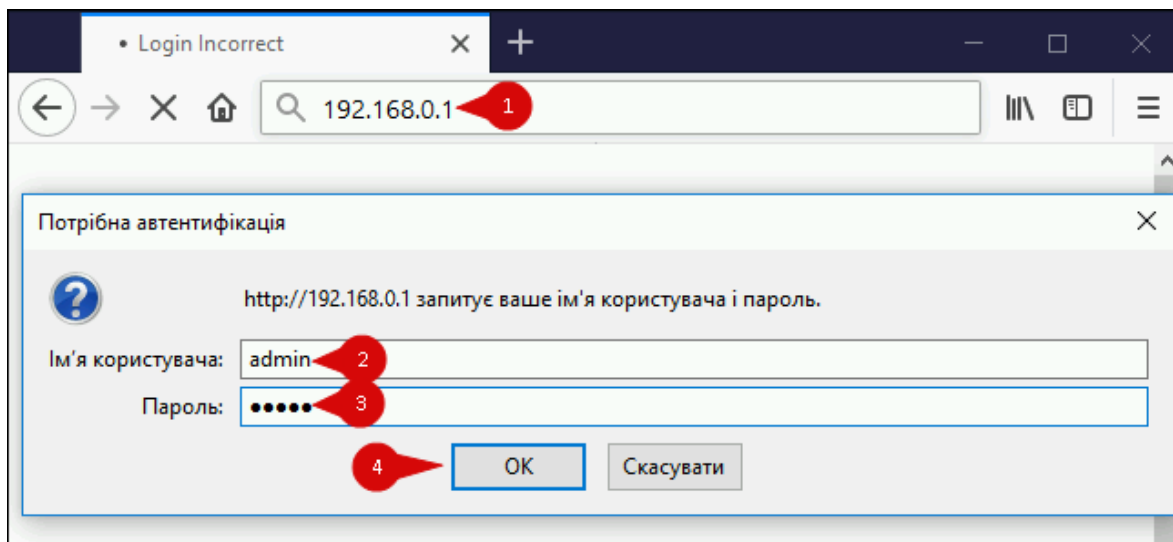

1.5. В адресній стрічці введіть ір адресу **192.168.0.1** (інколи 192.168.1.1) та натисніть клавішу **Enter**.

1.5.1. У вікні, що з'явиться, вводимо в полі "Имя пользователя:" **admin**, в полі "Пароль:" **admin**. Таким чином, попадаємо у налаштування маршрутизатора.

Розділ II. Налаштування Інтернет-з'єднання.

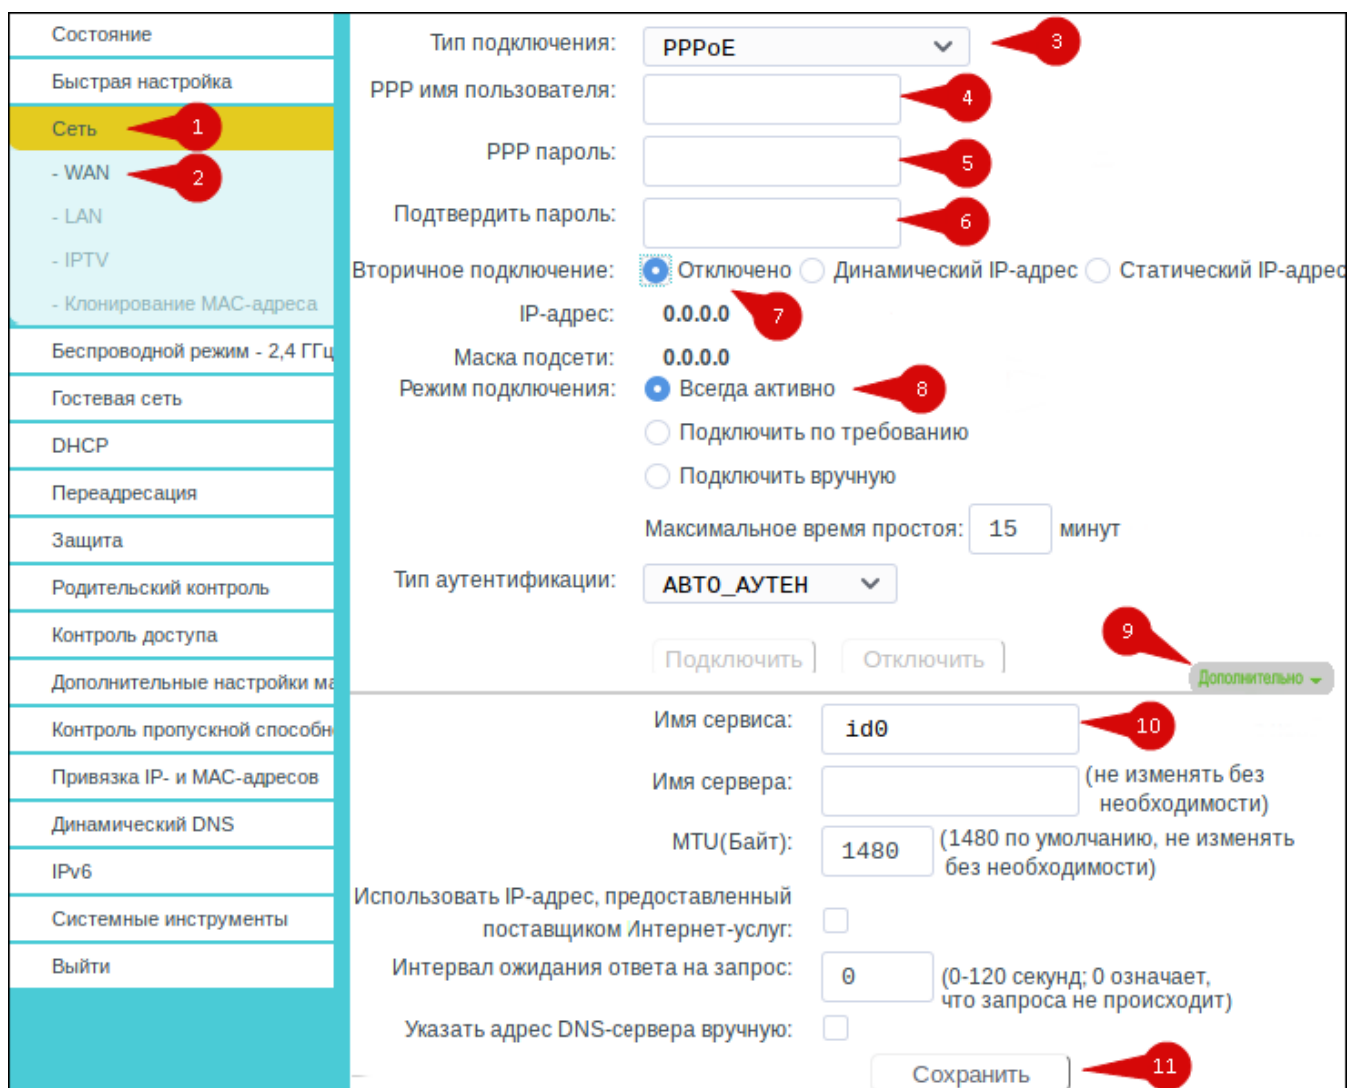

2.1. З лівого боку навігаційного меню обираємо розділ **Сеть**, а в розгорнутому меню - підрозділ **WAN**. Вміст сторінки зміниться.

2.1.1. В параметрі **Тип Подключения** обираємо *PPPoE* (інколи *PPPoE/Russia PPPoE*).

2.1.2. В параметрі **PPP имя пользователя** та **PPP пароль** вводимо ім'я користувача та пароль для інтернет-доступу, які ви отримали при заключенні договору. В полі **Подтвердить пароль** повторюємо ввід паролю.


2.1.3. В параметрі **Вторичное подключение** ставимо відмітку *Отключено*.

2.1.4. В параметрі **Режим подключения** ставимо відмітку *Всегда активно*.

2.1.5. Далі натискаємо **Дополнительно**. Вміст сторінки частково зміниться.


2.1.6. В параметрі **Имя сервиса** вводимо значення *ido* (це **нуль**, а не буква). Далі натискаємо кнопку **Сохранить**.

Розділ III. Налаштування WI-FI.

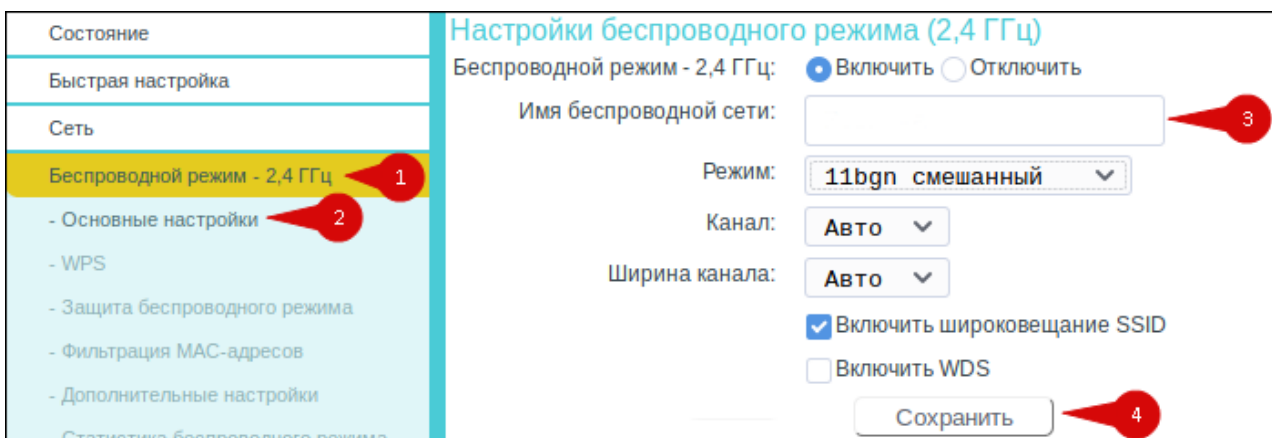


3.1. З лівого боку навігаційного меню обираємо розділ **Беспроводной режим**, а в розгорнутому меню - підрозділ **Основные настройки**. Вміст сторінки зміниться.

3.1.1. В полі **Имя беспроводной сети** вводимо бажану назву Wi-Fi мережі латинськими літерами. Після чого натискаємо кнопку **Сохранить**.

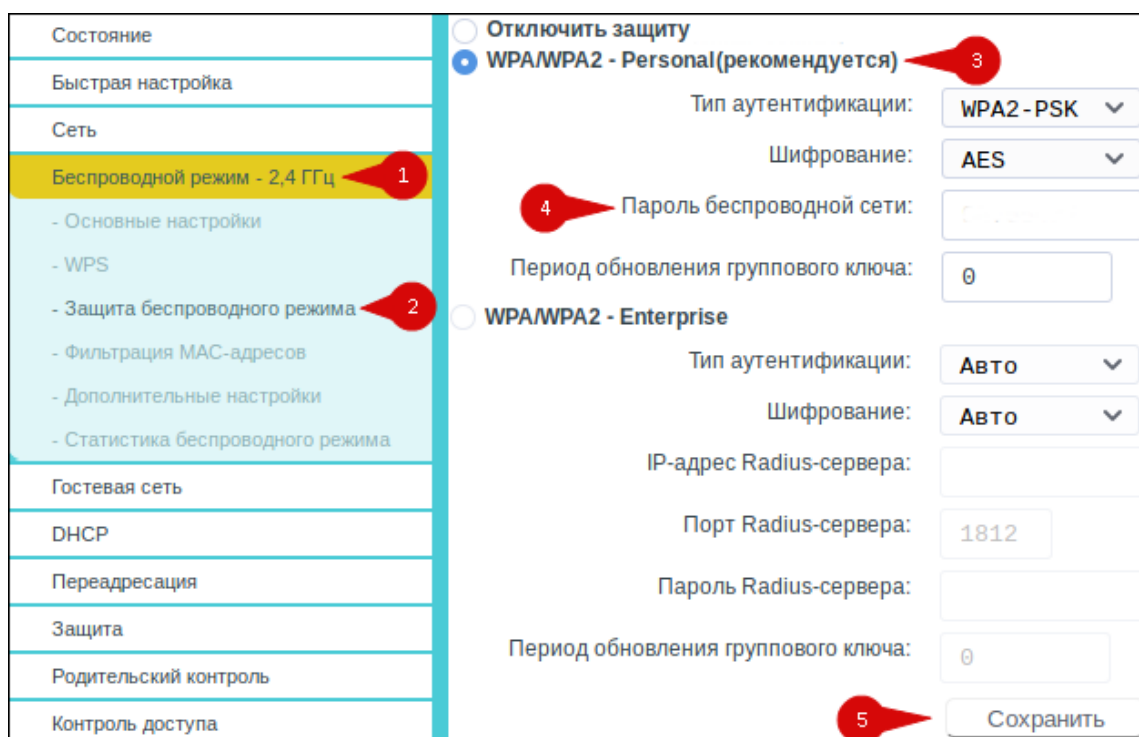


3.1.2. З лівого боку навігаційного меню обираємо розділ **Беспроводной режим**, а в розгорнутому меню - підрозділ **Защита беспроводного режима**. Вміст сторінки зміниться.

3.1.3. Далі ставимо відмітку **WPA/WPA2 - Personal(рекомендуется)**. Та в полі **Пароль беспроводной сети** вводимо бажаний пароль на Wi-Fi (від 8 до 63 символів). Після чого натискаємо клавішу **Сохранить**.

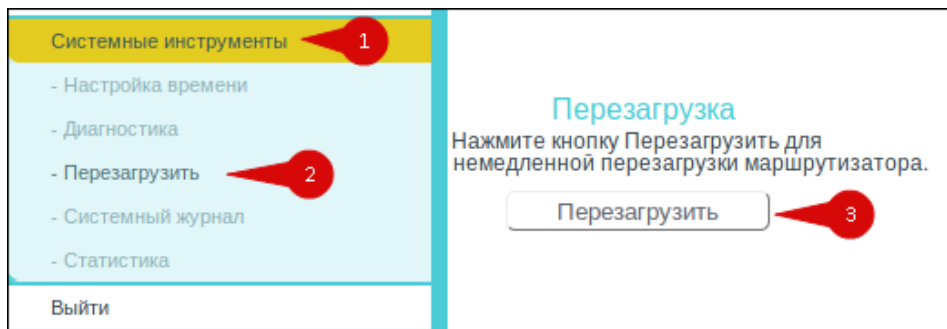

3.1.4. З лівого боку навігаційного меню обираємо розділ **Системные инструменты**, а в розгорнутому меню - підрозділ **Перезагрузка**. Вміст сторінки зміниться.

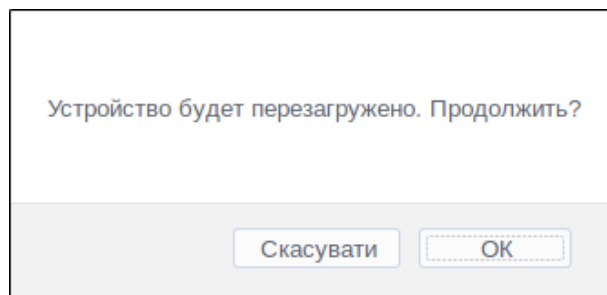

3.1.5. Далі натискаємо клавішу **Перезагрузка**. На питання *Устройство будет перезагружено. Продолжить?* натискаємо **ОК**. Маршрутизатор перезавантажиться і буде готовий до роботи.

Created by: GD@